


Montāžas instrukcija

NoFrost kombinētajiem ledusskapjiem ar saldētavām

LV

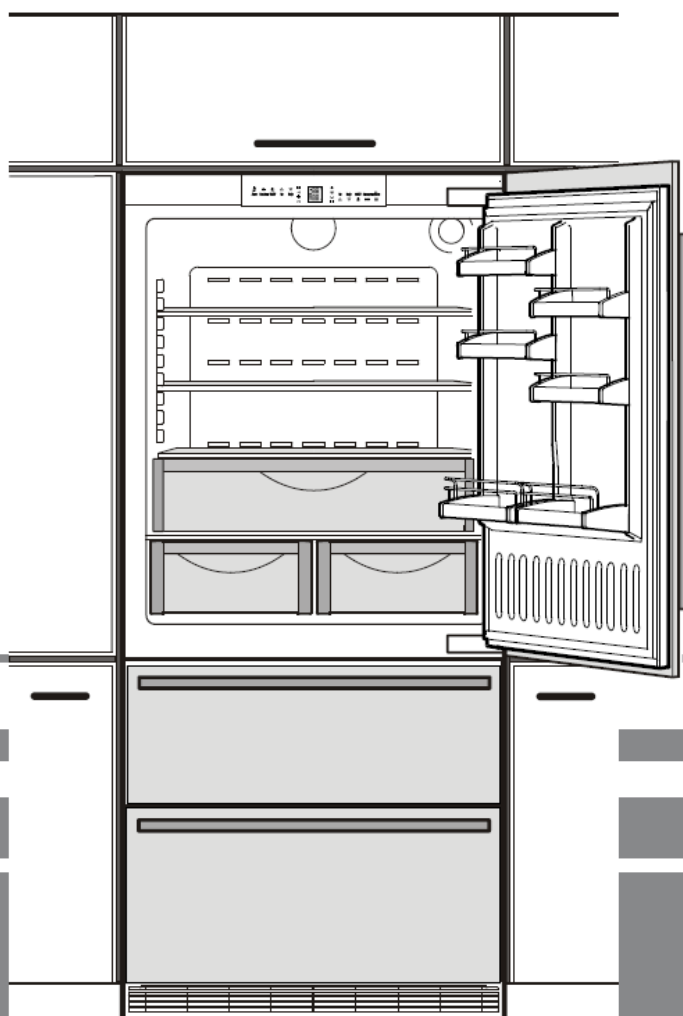

7082 133-00

ECN 61 611

LIEBHERR

Uzstādīšana

- Izvairieties novietot iekārtu tiešā saules gaismā vai tuvu plītij, sildītājam vai līdzīgiem karstuma avotiem.
- Grīdai, uz kuras stāv iekārta, ir jābūt horizontālai un līdzenai.
- Ventilācijas atvērumus vai ventilācijas režģi nedrīkst aizklāt. Vienmēr nodrošiniet labu ventilāciju un pārliecinieties, ka gaiss tiek ārā.
- EN 378 standarts nosaka, ka telpai, kurā tiek uzstādīta Jūsu iekārta, ir jābūt tik lielai, lai uz katrām iekārtā lietotajiem 8g dzesēšanas vielas R 600a būtu 1 m³ telpas apjoma. Tādējādi gadījumā, ja dzesēšanas vielas shēmā radīsies sūce, telpā, kurā atrodas iekārta, tiks novērsta viegli uzliesmojošu gāzes/gaisa maisījumu veidošanās. Dzesēšanas vielas daudzums, kas tiek izmantots iekārtā, ir uzrādīts modeļa plāksnē iekārtas iekšpusē.

Elektriskais pieslēgums

Iekārtu darbiniet tikai ar **maiņstrāvu (AC)**.


Pieļaujamais spriegums un frekvence ir norādīti uz modeļa plāksnes. Modeļa plāksnes atrašanās vieta ir norādīta sadaļā ar nosaukumu **iekārtas apraksts**.

Līgzdai jābūt pareizi sazēmētai un aizsargātai ar drošinātāju.


Drošinātāju strāvai jābūt starp 10 A un 16 A.

Līgzda nedrīkst atrasties aiz iekārtas, un tai ir jānodrošina viegla piekļuve.

Nepievienojiet iekārtu, izmantojot pagarinātājkabelli vai pagarinātājligzdu.



Iekārtas ventilācija

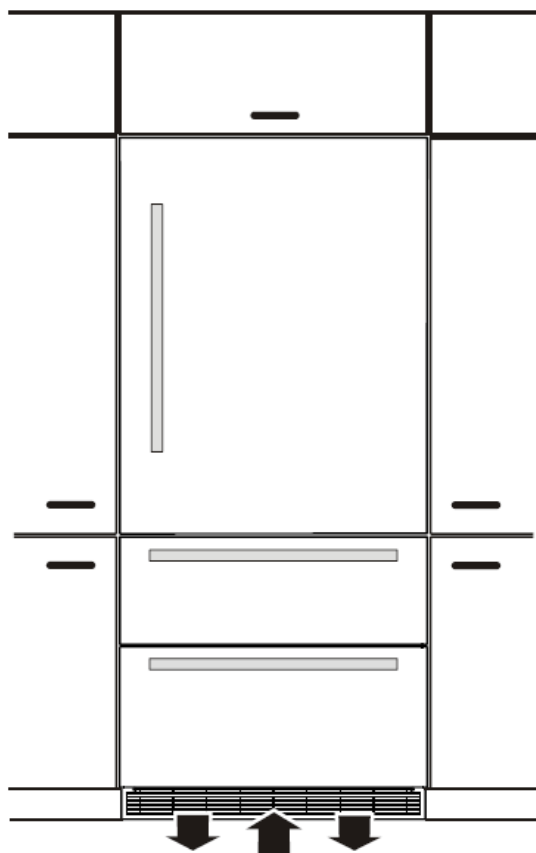


Nepieciešamā gaisa plūsma iet caur cokola daļu.

Ir svarīgi ventilācijas vietai izmantot paredzēto ventilācijas režģi.


Šo vietu nedrīkst aizklāt vai nosegt.

Iekārtas izmēri (mm)

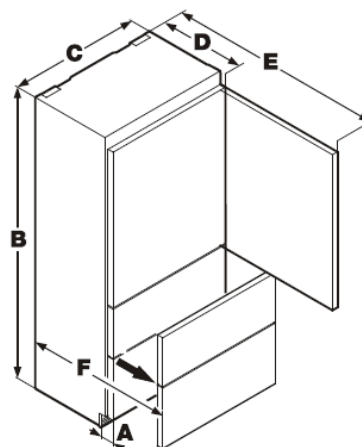

A = 76 mm
B = 2027 mm
C = 910 mm
D = 610 mm
E = 1556 mm
F = 943 mm

Iekārtas labajā un kreisajā pusē pieskrūvējiet paredzētās drošības plāksnes izmantojot 3.9x11 skrūves.

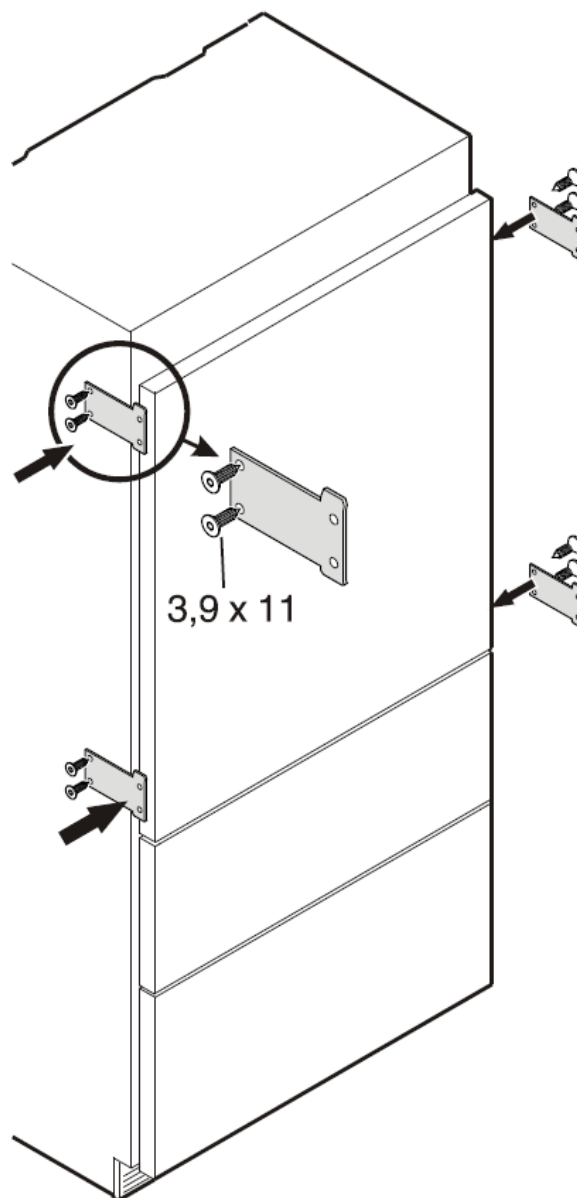

Montāžas izmēri

Ligzda drīkst atrasties zonās, kas atzīmētas ar pelēku krāsu vai virs montāžas padziļinājuma.


Ledus gatavotājs atrodas kombinētā ledusskapja saldētavas nodalījumā. Lai tas darbotos, tas ir jāpieslēdz pie ūdens padeves. Ūdens izslēgšanas vārsts ir jāatrodas zonās, kas atzīmētas ar pelēko krāsu.



UZMANĪBU!

Ūdens izslēgšanas vārsts nedrīkst atrasties tieši virs ligzdas!

Atstarpei starp ūdens izslēgšanas vārstu un ligzdu ir jābūt tik lielai, cik to paredz attiecīgās valsts noteikumi, kurā iekārta tiek lietota!

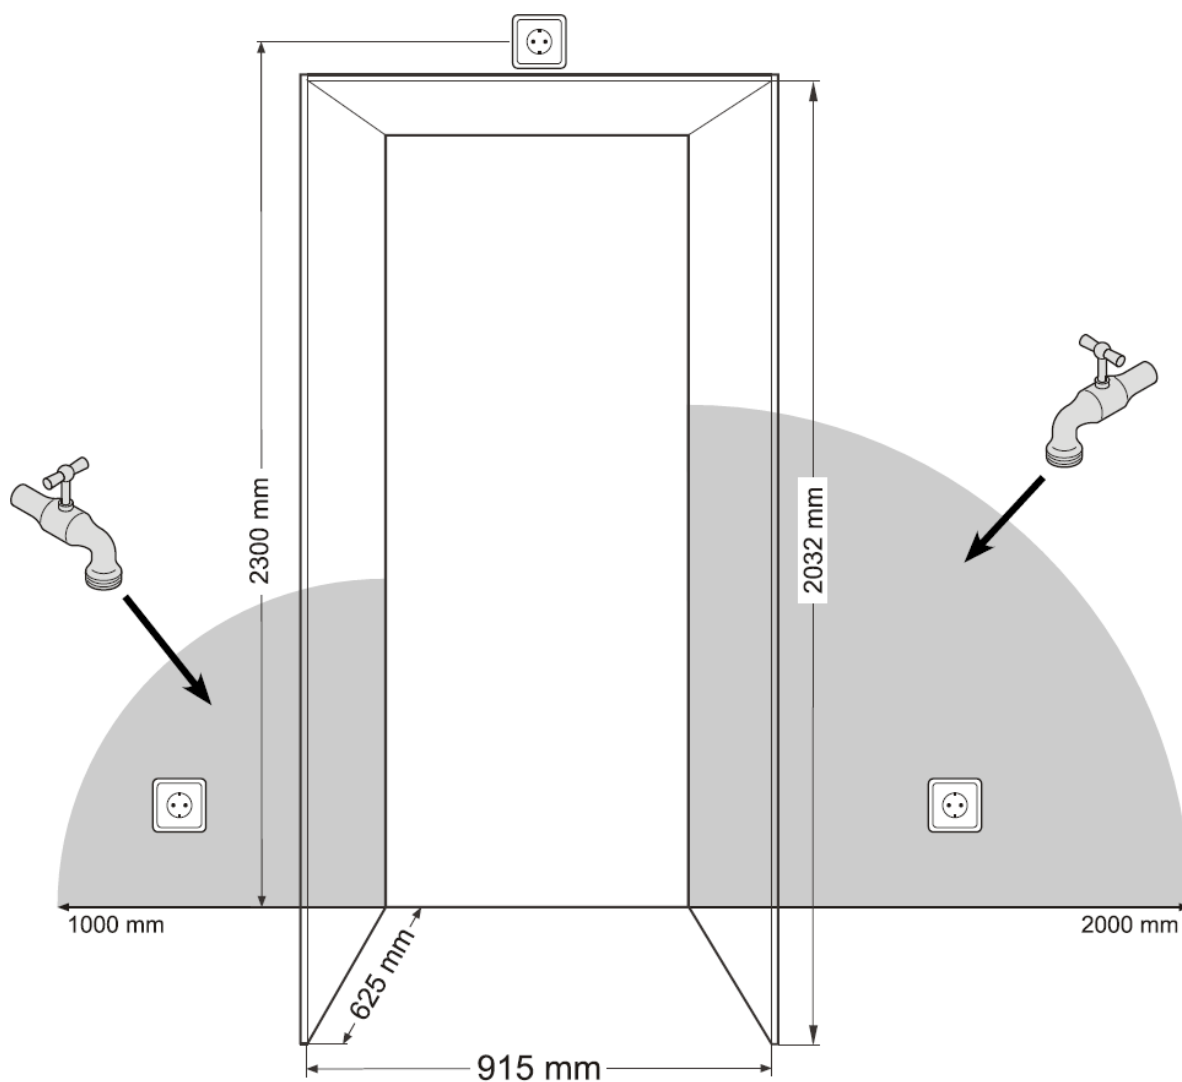

Pretapgāšanās ierīces montāža



BRĪDINĀJUMS!

Jebkurā gadījumā ir jāuzstāda pretapgāšanās kronšteins. Tas nodrošina ierīces stabilitāti, un tā neapgāzīsies, ja tiks atvērtas pilnībā piepildītas durvis.

Uzstādīšana:

1. Atzīmējiet iekārtas centrālo līniju uz grīdas. Pielīdziniet pretapgāšanās kronšteina centru pie centrālās līnijas.



UZMANĪBU!

Pārliecinieties, lai tajā sienas zonā, kurā pretapgāšanās kronšteins tiks piestiprināts, neatrastos kādi elektrības vadi vai ūdens līnijas. Tās var sabojāt instalācijas laikā.


2. Ar 3 skrūvēm (6mm x 60mm) nostipriniet pretapgāšanās kronšteinu pie grīdas. Skrūves ir iekļautas piederumu pakā.

Attālums starp iekārtas korpusa stūri un pretapgāšanās kronšteina aizmugurējo stūri ir 610mm.

Svarīgi!

Kad pretapgāšanās kronšteins tiek stiprināts pie grīdas, izmantojiet atbilstošas tapas!

Ja grīdai ir slīpums uz sāniem, tad pretapgāšanās kronšteins ir jāuzstāda horizontāli. Atbilstošajās vietās apakšā palieciet starplikas.

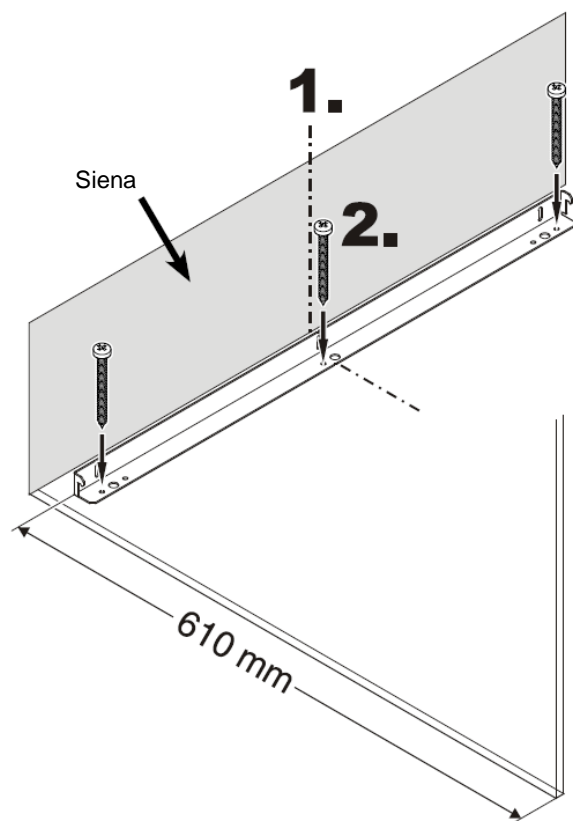

Ūdens padeves pieslēgšana

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- Pirms pievienojat iekārtu pie ūdens padeves, atvienojiet kombinēto ledusskapi ar saldētavu no elektrības.
- Pievienot dzeramā ūdens sistēmu drīkst tikai kvalificēts speciālists.
- Ūdens kvalitātei ir jāatbilst attiecīgās valsts noteikumiem par dzeramo ūdeni.
- Ledus gatavotājs domāts tikai ledus gabaliņu gatavošanai mājsaimniecībā izmantojamajos daudzumos, un to drīkst darbināt tikai ar šim nolūkam paredzētu ūdeni.
- Jebkuru remontu un darbu ar **IceMaker** (ledus gatavotāju) var veikt tikai klientu apkalpošanas nodaļa vai cits speciāli šim nolūkam apmācīts personāls.
- Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kuri radušies nepareizas ūdens padeves pievienošanas dēļ.

Ūdens spiediens

Ūdens spiedienam jābūt robežās starp 0.15 MPa un 0.6 MPa (1.5 bar – 6 bar).

Svarīgi:

Ja iekārtā ir ielikts ūdens filtrs, ūdens spiedienam jābūt robežās starp 0.3 un 0.6 MPa (3– 6 bar). Ja ūdens spiediens iekārtā ar filtru būs pārāk mazs, tas var izraisīt traucējumus ledus gatavotājā.


Ūdens padeve iekārtai jāizveido ar aukstā ūdens cauruli, kura spēj izturēt darbības spiedienu un kura atbilst higiēnas prasībām. Izmantojiet pievienoto nerūsējošā tērauda cauruli (garums 3m).



Uzstādīšana

1. Novietojiet iekārtu pretī uzstādīšanas padziļinājumam.
2. Pie iekārtas sānu sienām palieciet pārsegļistes virs, starp un zem drošības plāksnēm.

Nogrieziet pārsegļistes pareizajā garumā.

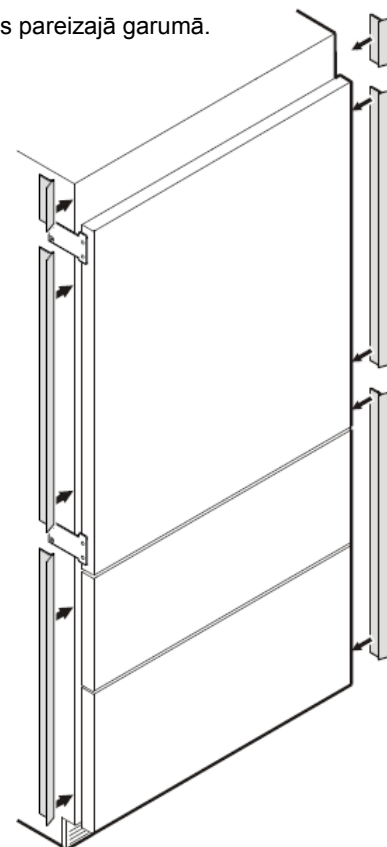


7. Uzmanīgi un lēnām iestumiet iekārtu padziļinājumā, līdz kompresora montāžas plāksne pieskaras pretapgāšanās kronšteinam.



BRĪDINĀJUMS!


Lai novērstu iekārtas gāšanos uz priekšu, kompresora montāžas plāksnei ir jāsaskaras ar pretapgāšanās kronšteinu!

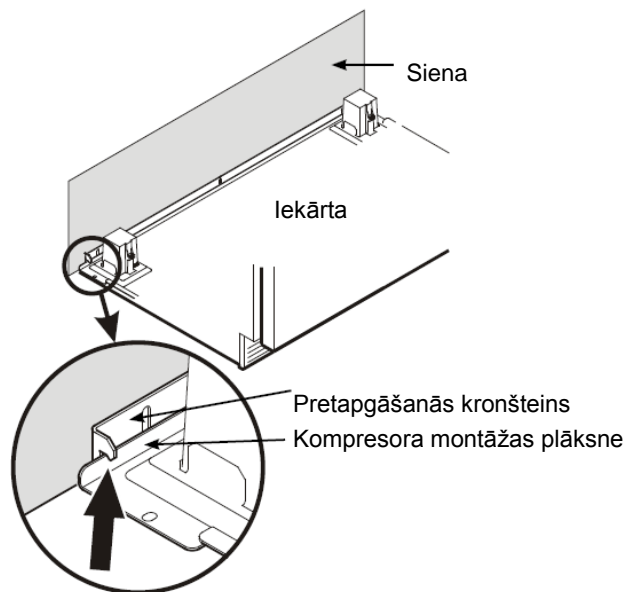


8. Pievienojiet cauruli pie izslēgšanas krāna. Atveriet izslēgšanas krānu un pārbaudiet sistēmu uz noplūdēm.

Svarīgi!

Kad ledus gatavotājs tiek ieslēgts, ūdens padeves sistēma ir jāatgaiso. Skatiet lietošanas instrukcijā nodaļu **Ledus gatavotāja atgaisošana**.

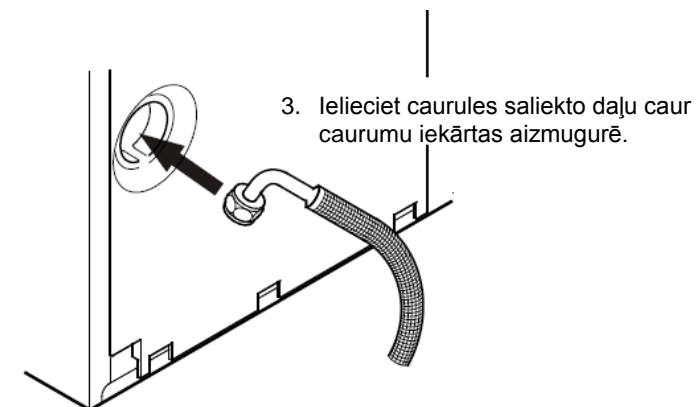

3. Ielieciet caurules saliekto daļu caur caurumu iekārtas aizmugurē.

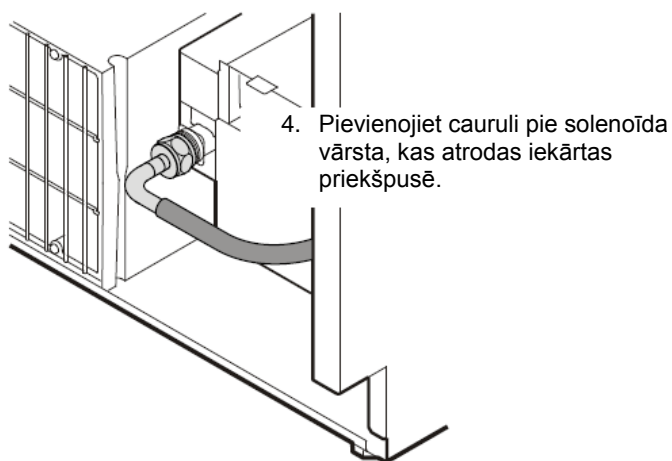

4. Pievienojiet cauruli pie solenoīda vārsta, kas atrodas iekārtas priekšpusē.

5. Izvelciet barošanas kabeli līdz ligzdai.

6. Izvelciet ūdens padeves cauruli līdz ūdens izslēgšanas vārstam.




BRĪDINĀJUMS!

Nepievienojiet iekārtu pie spēka padeves, pirms nav pabeigta uzstādīšana.




UZMANĪBU!

Nolieciet barošanas kabeli un ūdens cauruli tā, lai tie netiktu sabojāti, kad iekārta tiks stumta iekšā instalācijas padziļinājumā.

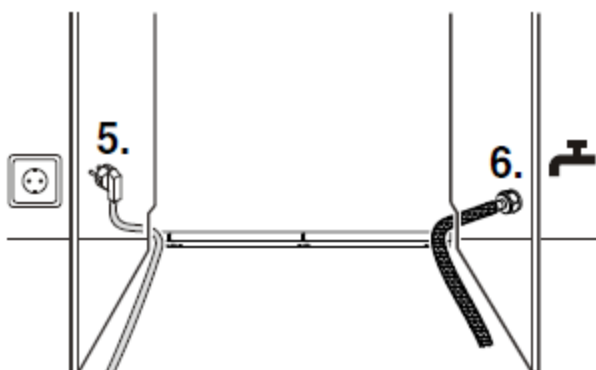

Iekārtas līmeņošana


1. Pieregulējiet iekārtas augstumu priekšpusē, atskrūvējot regulējamās kājiņas (1) (A/F 27). Izmantojiet pievienoto atvērto skrūvgriezi.

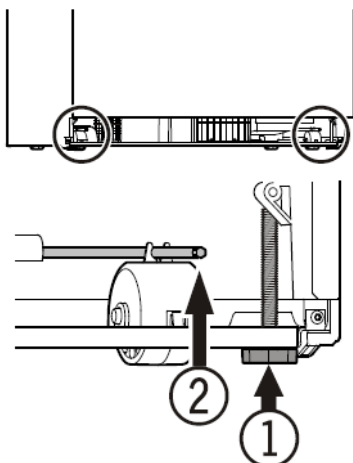

Uzmanību!
Iekārtas priekšējām kājiņām stingri jāstāv uz grīdas.


2. Pieregulējiet iekārtas augstumu aizmugurē pagriežot regulēšanas stienīšus (2).

Pagrieziet regulēšanas stienīšus pulksteņrādītāja virzienā, līdz kompresora montāžas plāksne pieskaras pretapgāšanās kronšteinam.




Iekārtas nostiprināšana padziļinājumā

Kad iekārta ir ievietota padziļinājumā, piestipriniet iekārtu pie virtuves mēbeļu korpusa izmantojot stiprinājuma plāksnes (4x16 skrūves). Tad ar klikšķi nofiksējiet pievienotos vāciņus savās vietās.

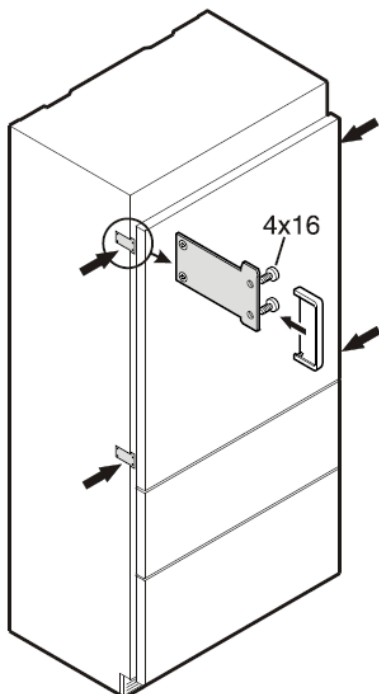

Ledusskapja durvju pieregulēšana

Ja neieciešams var pieregulēt iekārtas durvju sānu slīpumu. Atskrūvējiet skrūves (1). Pieregulējiet sānu slīpumu, izmantojot skrūvi (2) (seškanšu atslēga A/F 2.5).

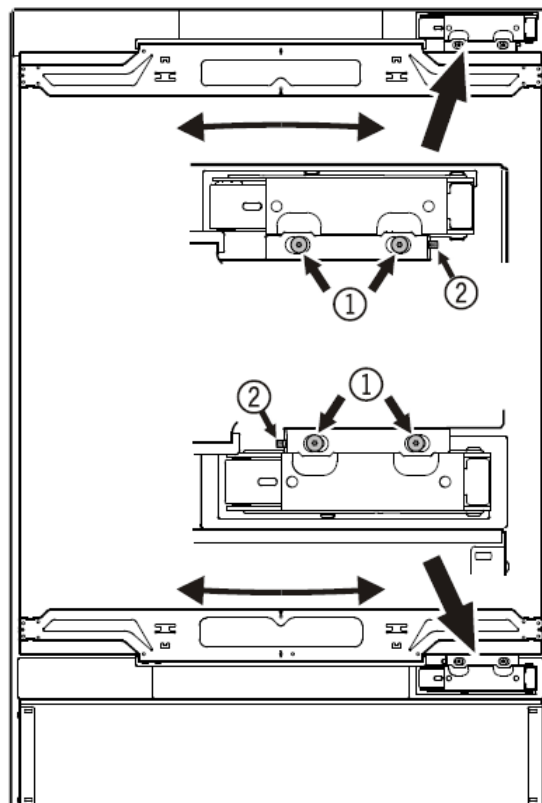

Atvilktnes priekšpuses pieregulēšana

Ja neieciešams, var pieregulēt saldētavas atvilktni priekšpusē. Pārlieciet skrūves, kas attēlotas attēlā (uz atvilktnes kreiso vai labo pusi) iegarenajos caurumos.

Kad esat ielikuši skrūves pareizajā pozīcijā atvilktnes priekšpusē, pieskrūvējiet tās.




Pirms durvju paneļu pielikšanas

Noņemiet vāku (1) un no iekārtas durvīm atskrūvējiet augšējo un apakšējo piestiprināšanas kronšteinu (2). Šos stiprinājuma kronšteinus vēlāk liks klāt pie iekārtas durvju paneļa.

Svarīgi!


Lai pieliktu iepriekš salikto durvju paneli pie iekārtas durvīm, ir nepieciešamas drošības uznavas.

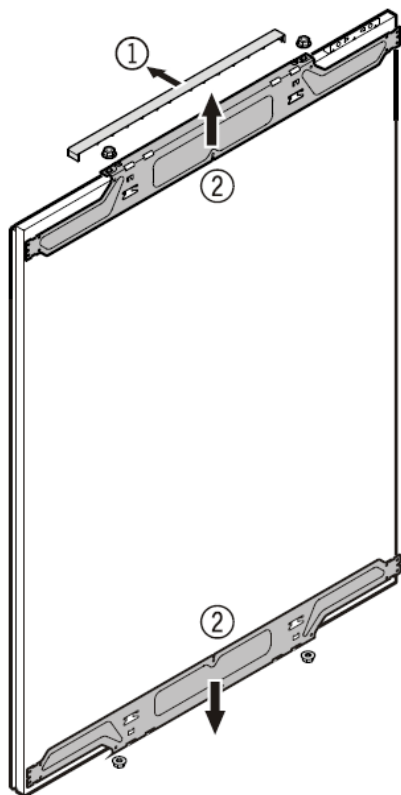

Atskrūvējiet stiprinājuma kronšteinus (3) no saldētavas atvilktnēm. Šos stiprinājuma kronšteinus liks uz saldētavas paneļiem.

Svarīgi!

Lai pieliktu iepriekš saliktos saldētavas paneļus uz saldētavas atvilktnēm, ir nepieciešamas skrūves.

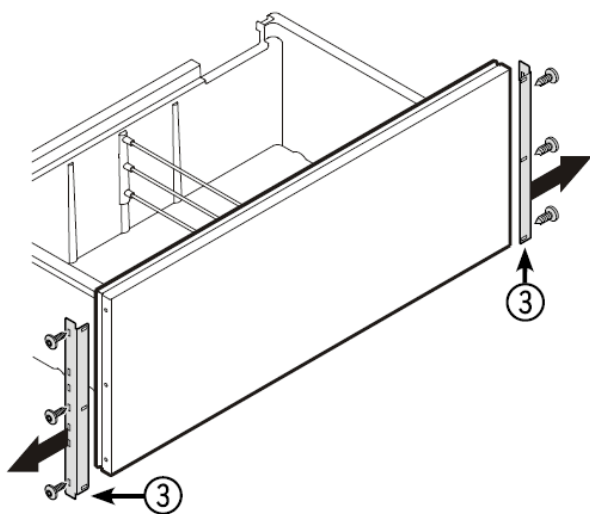


Paneļa izmēri

Minimālais paneļa biezums = 16 mm
Maksimālais paneļa biezums = 19 mm


Maksimālais paneļa svars

Ledusskapja panelis = 27 kg
Saldētavas atvilktnes panelis = 10 kg

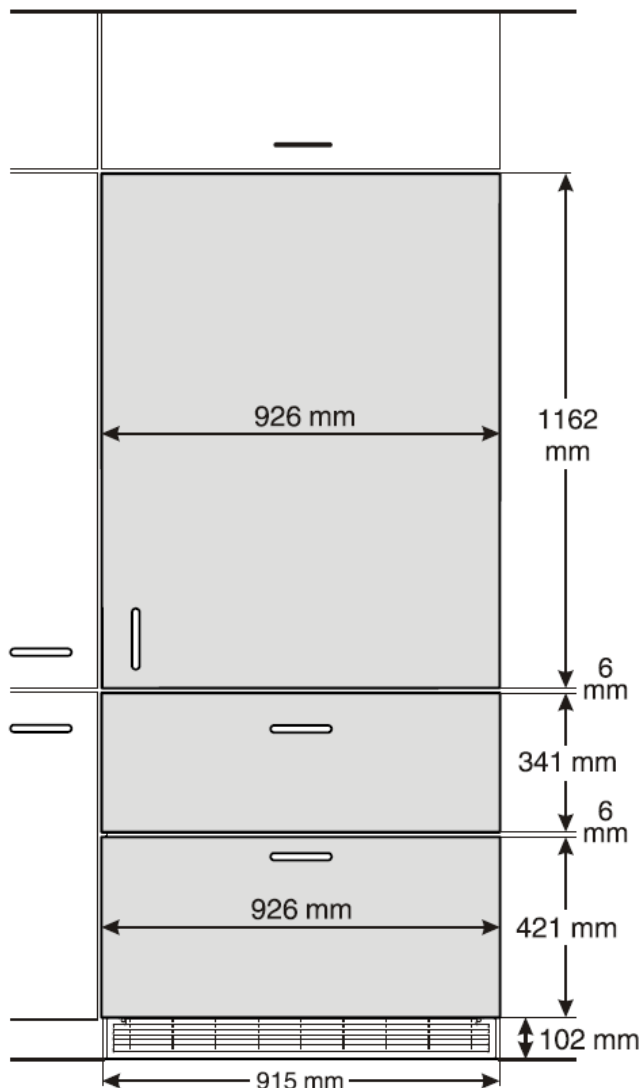


Stiprinājuma kronšteinu montāža uz durvju paneļiem

1. Uzzīmējiet 1041mm līniju no durvju paneļa apakšpuses.
2. Turpiniet zīmēt 107.5mm garu līniju no durvju paneļa apakšpuses.
3. Piergulējiet vienu ledusskapja durvju stiprināšanas kronšteinu pie augšējās līnijas, kā parādīts attēlā un nostipriniet ar vismaz 6 skrūvēm 4x14.
4. Piergulējiet otru ledusskapja durvju stiprināšanas kronšteinu pie apakšējās līnijas, kā parādīts attēlā un nostipriniet ar vismaz 6 skrūvēm 4x14.
5. Nostipriniet katru stiprinājuma kronšteinu, kas tika noņemts no saldētavas atvilktnēm, izmantojot 3 skrūves 4x14, kā parādīts attēlā.

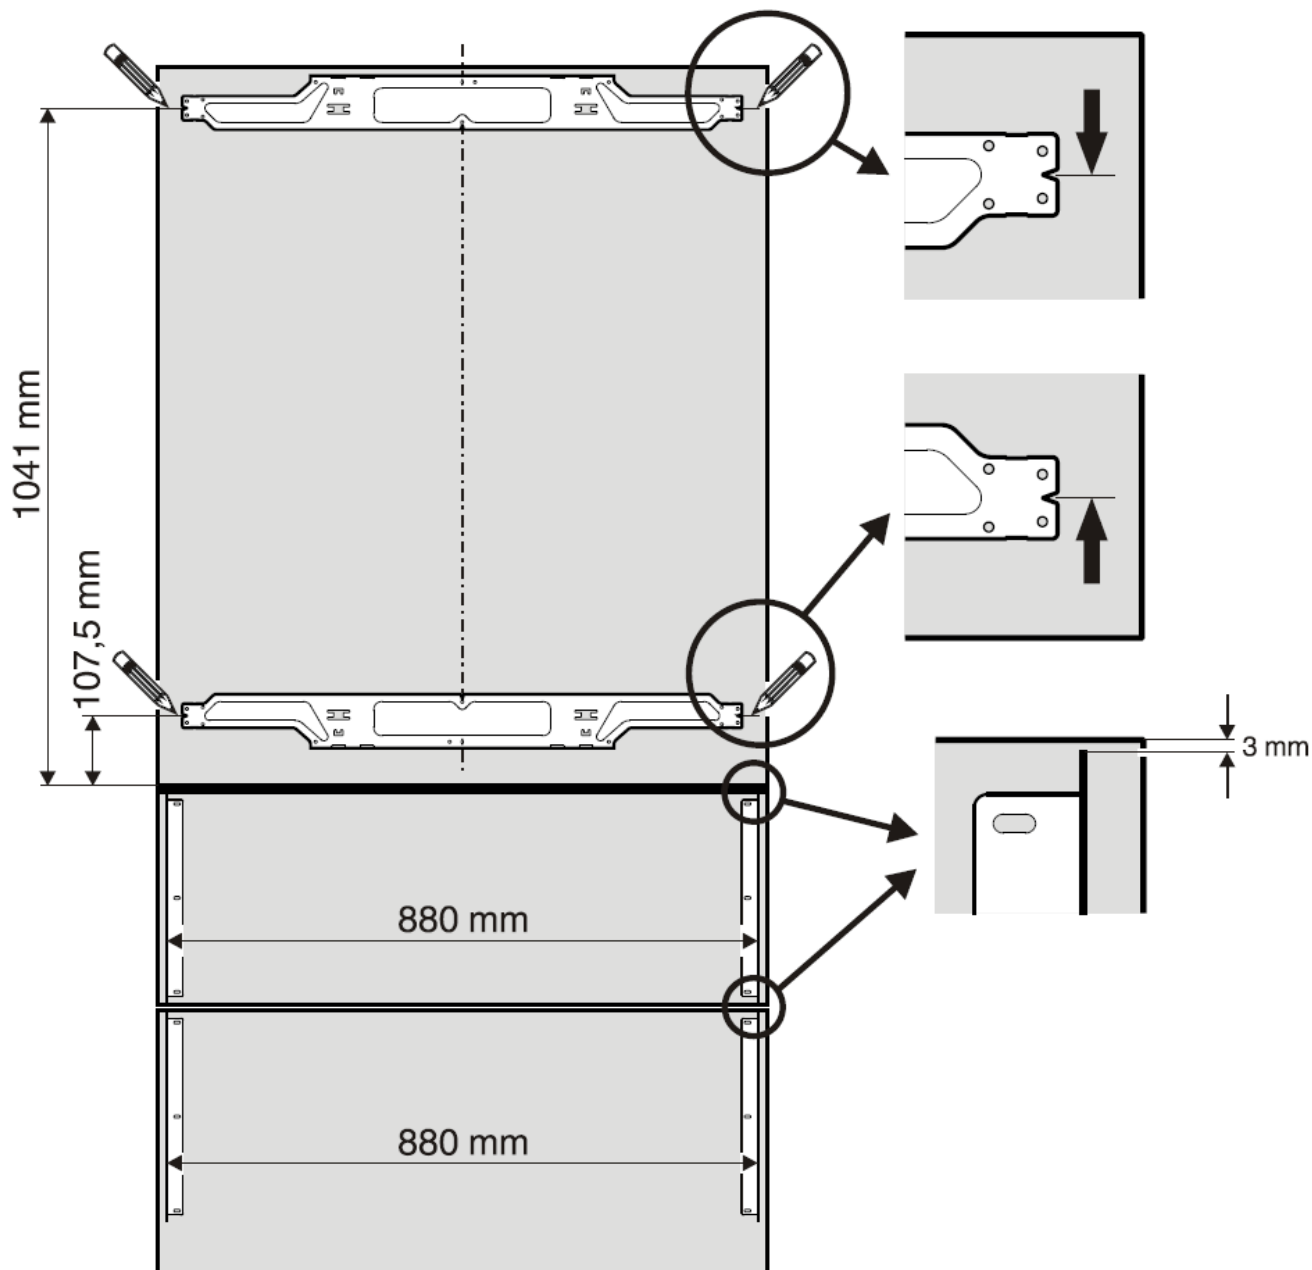


Ledusskapja paneļa montāža


1. Pilnībā ieskrūvējiet regulējamās tapas ledusskapja durvju apakšā (attēls A).

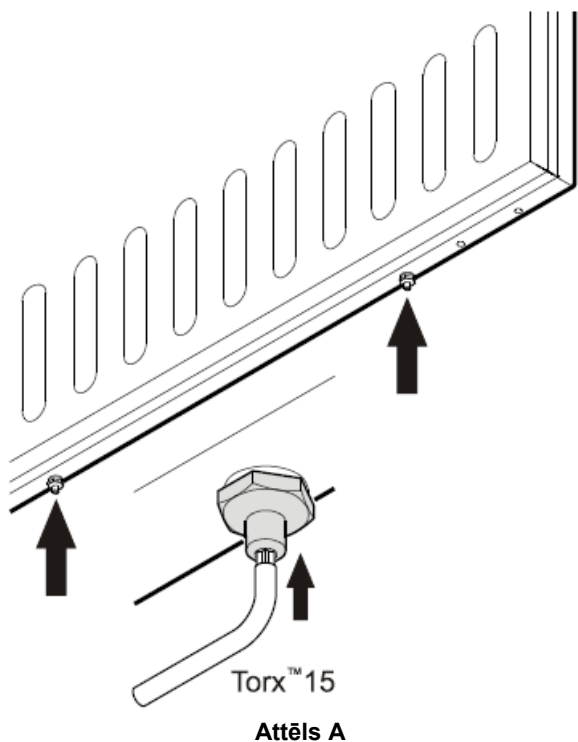


2. Atveriet ledusskapja durvis un uzlieciet ledusskapja paneli uz augšējām regulēšanas tapām (attēls B).
3. Uzskrūvējiet drošības uzgriežņus uz regulēšanas tapām un nedaudz pievelciet (attēls B).

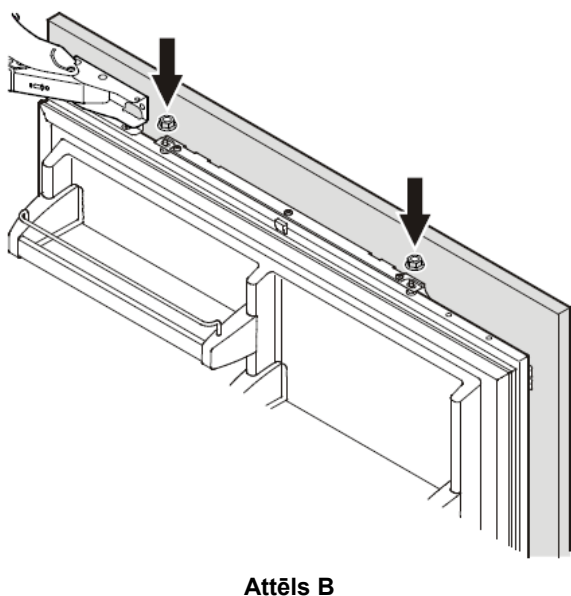


4. Aizveriet ledusskapja durvis un pārbaudiet paneļa augstumu.
5. Ja nepieciešams, piergulējiet paneļa augstumu. Atskrūvējiet drošības uzgriežņus un piergulējiet tapas (attēls C).

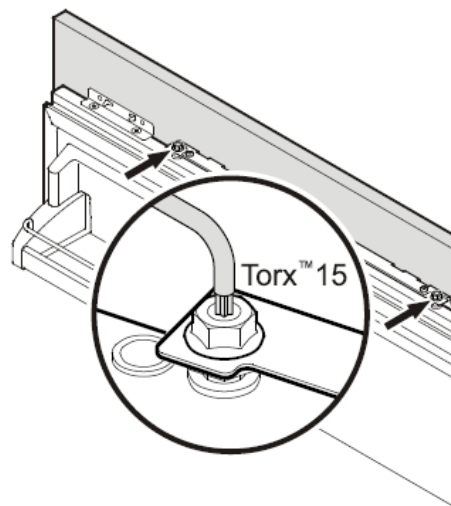

6. Piergulējiet paneli horizontāli (izmantojot iegarenos caurumus savienošanas kronšteinā) (attēls D).
7. Pieskrūvējiet drošības uzgriežņus.

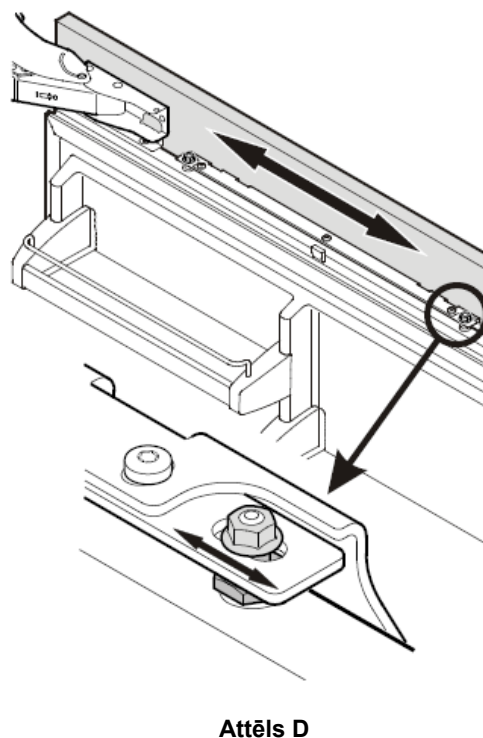


8. Noņemiet regulējamās tapas (ledusskapja durvju apakšā) līdz tās pieskaras savienošanas kronšteina (attēls E).

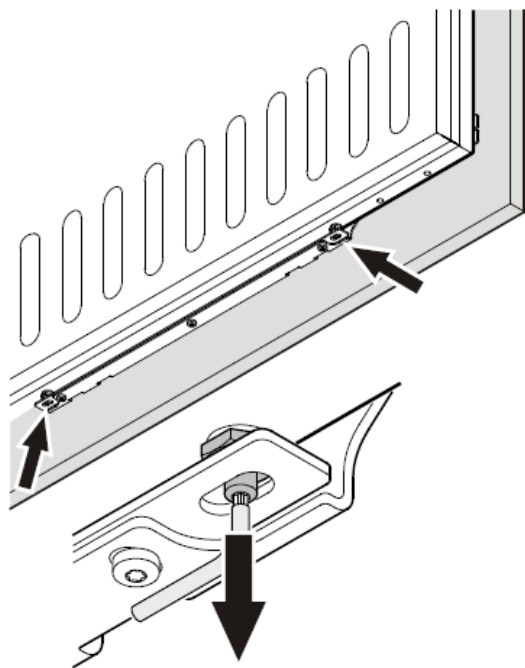


Attēls E

9. Uzskrūvējiet un pievelciet drošības uzgriežņus (attēls F).

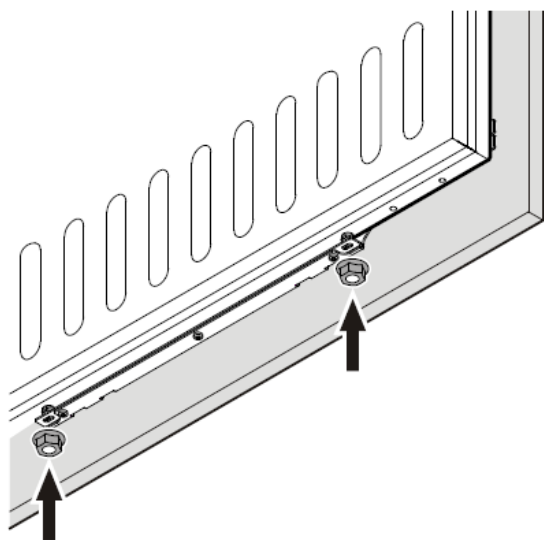


Attēls F

10. Atskrūvējiet trīs skrūves savienošanas kronšteina augšpusē, piergulējiet durvju paneli kā parādīts attēlā G, un tad atkal skrūves pievelciet. Šo pašu procedūru jāveic apakšējam savienošanas kronšteina.

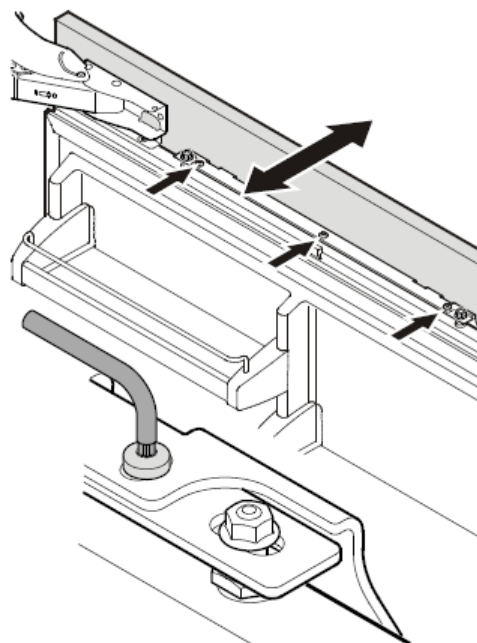

Attēls F


11. Ar klikšķi nofiksējiet augšējo un apakšējo vāciņu savās vietās (attēls H).

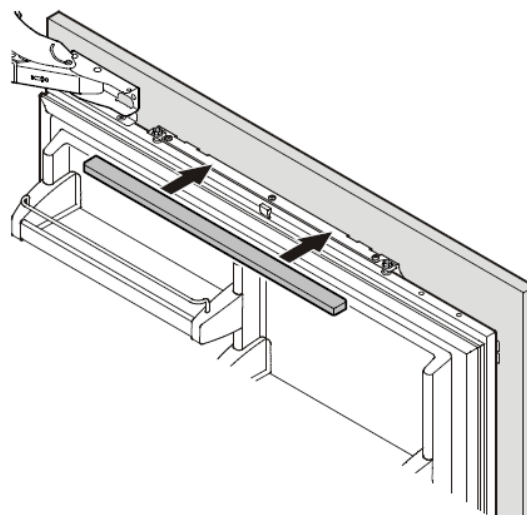

Attēls H

Saldētavas paneļu montāža


1. Izvelciet augšējo atvilktni un pieskrūvējiet iepriekš salikto paneli. Ir jāizmanto tās pašas skrūves, kuras izmantotas savienošanas kronšteinu (3.5x13).
2. Aizveriet saldētavas atvilktni un pārbaudiet paneļa stāvokli. Pieregulējiet paneļa augstumu, atskrūvējot kreiso un labo skrūvi. Pievelciet skrūves.
3. Izvelciet apakšējo saldētavas atvilktni un piestipriniet paneli tādā pašā veidā.
4. Abām atvilktnēm nosedziet spraugu starp atvilktni un paneli ar paredzētajām pārseglīstēm. Noņemiet aizsargplēvi no apdares un ielieciet spraugā augšpusē.

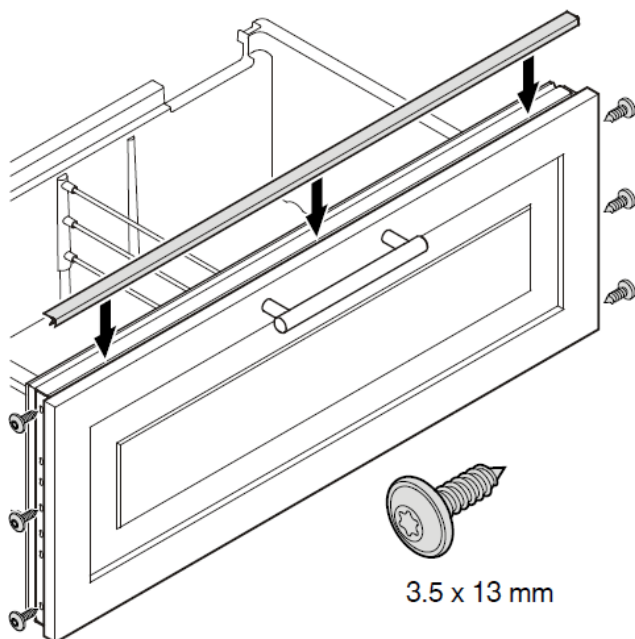

Putekļu filtra montāža

Paredzētais putekļu filtrs aiztur putekļus no iekļūšanas motora nodalījumā, kas var radīt dzesēšanas kvalitātes krišanos. Tāpēc vienmēr uzstādiēt putekļu filtru.

1. Izvelciet apakšējo saldētavas atvilktni.
2. No putekļu filtra noņemiet aizsargplēvi. Ielieciet filtru pie apakšas, nospiediet pogu un ar klikšķi nofiksējiet to savā vietā.

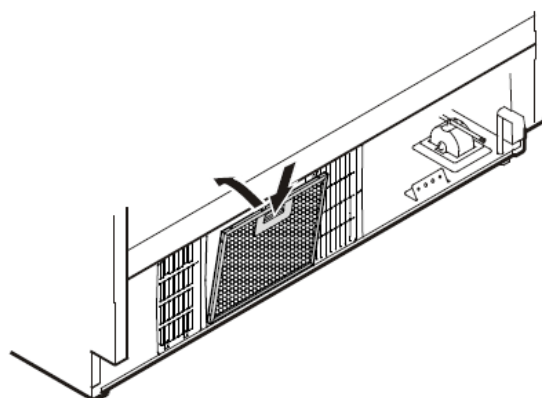


Ventilācijas režģa montāža

Svarīgi

Lai nodrošinātu iekārtas normālu darbību bez traucējumiem, Jums ir jāuzinstalē paredzētais ventilācijas režģis.

Ventilācijas režģi nedrīkst aizklāt vai nosegt ar paneli!

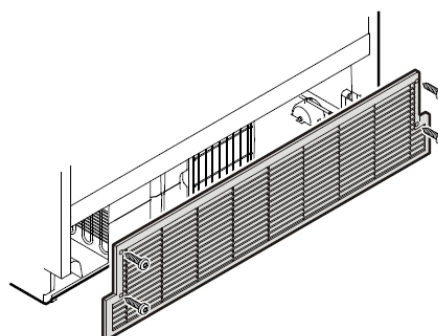

Durvju eņģu pārlikšana

Durvju eņģes drīkst pārlikt tikai apmācīts speciālists.



BRĪDINĀJUMS!

Nemēģiniet pārlikt durvju eņģes paši. Ledusskapja durvju eņģes ir piestiprinātas ar stingrām aizvēršanas atsperēm. Ja eņģe nejauši aizcērtas ciet, tas var radīt nopietnas traumas.